

DATABASE UPDATE ECOTECHNICS ANLEITUNG Rev.01/16

- Sie benötigen einen leeren USB Stick gleich oder größer 2GB
- Nach Aufspielen auf Ihre Maschine ist eine Aktivierung der Database von unserer Seite erforderlich. Bitte beachten Sie, dass eine Aktivierung nur während unserer Geschäftszeiten stattfinden kann.

1. DOWNLOAD

Downloaden Sie Ihr Database-Update, indem Sie auf Ihren persönlichen Download-Link in der Email klicken.

2. AUF USB-STICK

ZIP-Datei entpacken und auf einen leeren USB-Stick übertragen.

2.2.Datenträger(USB-Stick, gleich oder größer 2 GB)) wie folgt vorbereiten:

Den Datenträger(oder auch „Laufwerk“) mit der linken Maustaste markieren. Jetzt die rechte Maustaste einmal drücken, folgendes Fenster(Bild1) öffnet sich:

Bild 1


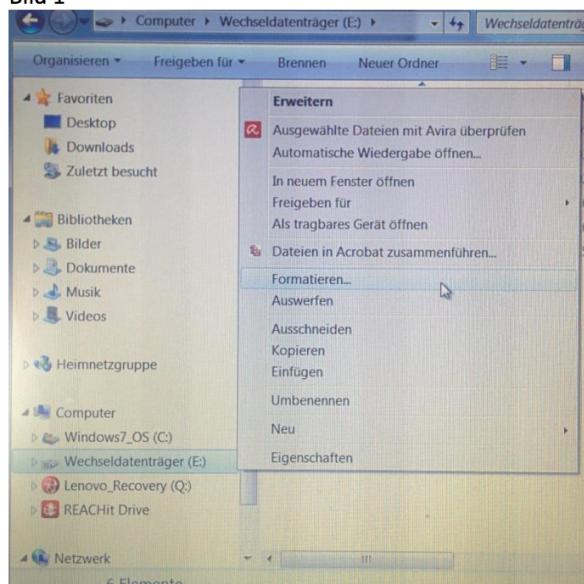


Bild 2

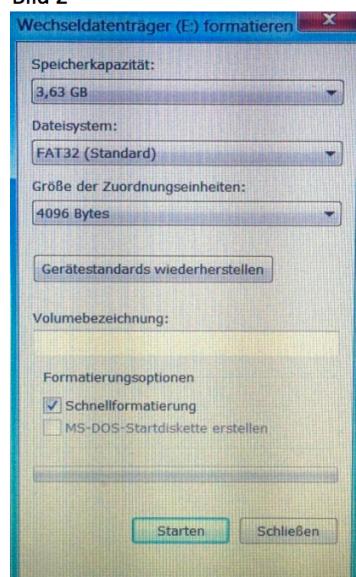

Formatieren auswählen wie in Bild 1 angezeigt.

Es öffnet sich ein Fenster wie im Bild 2. Jetzt die Einstellungen Dateisystem: „FAT32“ und die Zuordnungseinheiten „4096 Bytes“ einstellen bzw. übernehmen.


„Start“ drücken...jetzt werden alle Dateien vom Datenträger(Stick) gelöscht.

2.3.Die auf dem PC gespeicherte Software(ZIP-Datei)z.B. **eck3900_3_9_bios_acs_auto_1326** mit der linken Maustaste markieren und dann einen „Rechtsklick“ machen. Es öffnet sich ein Fenster in dem „extraieren“ ausgewählt werden kann. „Extraieren“ bestätigen und als Zielordner das vorbereitete USB-Laufwerk anwählen.
Nochmals „extraieren“ bestätigen. Die Software wird jetzt automatisch auf die erste Ebene des USB-Key's entpackt.

2.4. Laufwerk(USB-Key) sicher entfernen

3. AM GERÄT

- Farbdisplay 5" und 7":

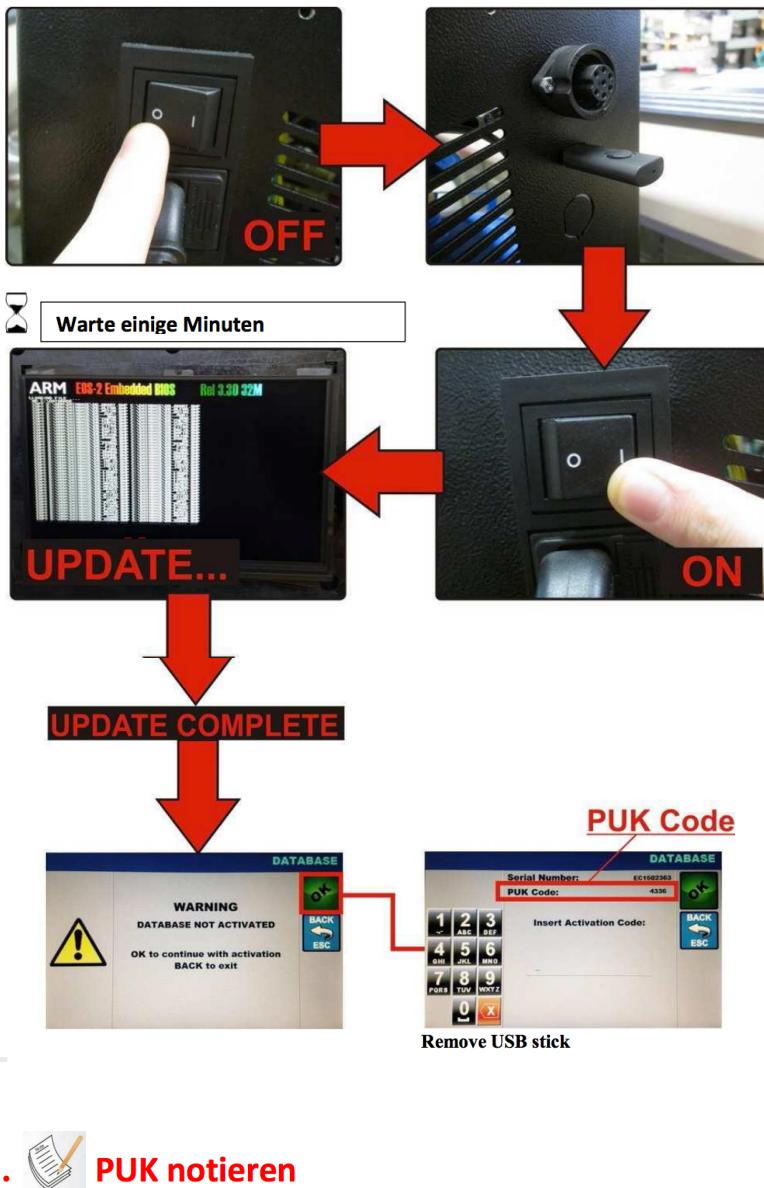

4. AKTIVIERUNG


Antworten Sie auf diese Email mit Ihrer **PUK Nummer** oder teilen Sie uns telefonisch Ihre PUK Nummer mit. Halten Sie auch Ihre Seriennummer bereit. 02254 - 96 98 0, Mo-Do 9-12.30 Uhr & 15-17 Uhr, Fr 9-12.30 Uhr. Bitte beachten Sie, dass eine Aktivierung unsererseits nur während dieser Geschäftszeiten stattfinden kann.

Wir senden Ihnen umgehend Ihren **AKTIVIERUNGSCODE**, den Sie in die Maschine eingeben.

Gehe zur Maschine

- Farbdisplay 5" und 7"

Lizenz/Aktivierungscode eingeben

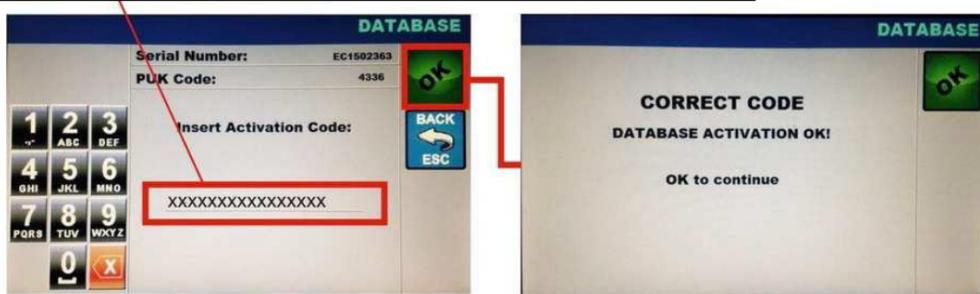

Hiermit ist Ihr Database-Update abgeschlossen und Ihre Maschine betriebsbereit.